

Gerade Einschraubverschraubungen


Abdichtung durch Dichtkante Form B nach DIN 3852-2

Straight male adaptor fittings

sealing edge form B acc. DIN 3852-2

Racores para roscar rectos

cierre hermético mediante borde de obturación forma B según DIN 3852-2

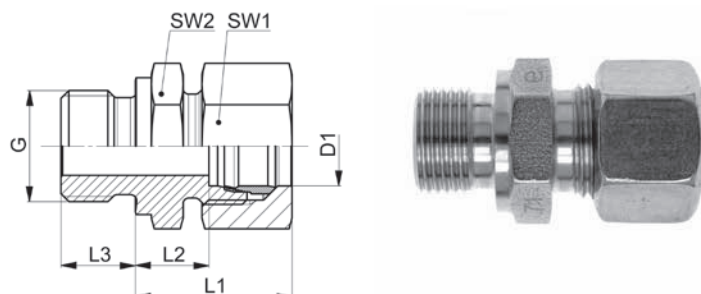

GEV..LR

Type-D1 G	Mat.-Nr.	PN	G	L1	L2	L3	SW1	SW2	g/Stk
G=Rohrgewinde (zylindrisch)		G=BSP thread (parallel)		G=rosca de conexión (cilíndrica)					
● GEV-04LR 1.8	708.1141.060.10	100	1/8	19.5	9.5	8.0	10	14	15
● GEV-06LR 1.8	708.1141.100.10	100	1/8	19.5	8.0	8.0	12	14	19
● GEV-08LR 1.8	708.1141.160.10	100	1/8	20.5	9.0	8.0	14	14	20
● GEV-06LR 1.8	708.1141.100.20	500	1/8	23.5	8.5	8.0	14	14	25
GEV-06LR 1.4	708.1141.110.20	500	1/4	25.0	10.0	12.0	14	19	40
GEV-06LR 3.8	708.1141.120.20	500	3/8	26.5	11.5	12.0	14	22	58
GEV-06LR 1.2	708.1141.125.20	500	1/2	28.0	13.0	14.0	14	27	100
GEV-08LR 1.8	708.1141.160.20	500	1/8	23.5	8.5	8.0	17	14	32
● GEV-08LR 1.4	708.1141.170.20	500	1/4	25.0	10.0	12.0	17	19	43
GEV-08LR 3.8	708.1141.180.20	500	3/8	27.5	12.5	12.0	17	22	59
GEV-08LR 1.2	708.1141.185.20	500	1/2	28.0	13.0	14.0	17	27	99
GEV-10LR 1.8	708.1141.265.20	500	1/8	25.5	10.5	8.0	19	17	43
● GEV-10LR 1.4	708.1141.270.20	500	1/4	26.0	11.0	12.0	19	19	50
GEV-10LR 3.8	708.1141.280.20	500	3/8	27.5	12.5	12.0	19	22	64
GEV-10LR 1.2	708.1141.285.20	500	1/2	29.0	14.0	14.0	19	27	102
GEV-12LR 1.8	708.1141.375.20	400	1/8	26.5	11.5	8.0	22	19	58
GEV-12LR 1.4	708.1141.380.20	400	1/4	27.0	12.0	12.0	22	19	62
● GEV-12LR 3.8	708.1141.390.20	400	3/8	27.5	12.5	12.0	22	22	70
GEV-12LR 1.2	708.1141.400.20	400	1/2	28.0	13.0	14.0	22	27	101
GEV-12LR 3.4	708.1141.405.20	400	3/4	29.0	14.0	16.0	22	32	104
GEV-15LR 1.4	708.1141.528.20	400	1/4	28.0	13.0	12.0	27	24	98
GEV-15LR 3.8	708.1141.532.20	400	3/8	28.5	13.5	12.0	27	24	102
● GEV-15LR 1.2	708.1141.534.20	400	1/2	29.0	14.0	14.0	27	27	114
GEV-15LR 3.4	708.1141.536.20	400	3/4	30.0	15.0	16.0	27	32	172
GEV-18LR 3.8	708.1141.644.20	400	3/8	31.0	14.5	12.0	32	27	136
● GEV-18LR 1.2	708.1141.646.20	400	1/2	31.0	14.5	14.0	32	27	142
GEV-18LR 3.4	708.1141.648.20	400	3/4	31.0	14.5	16.0	32	32	185
GEV-22LR 3.8	708.1141.763.20	250	3/8	32.5	16.0	12.0	36	32	180
GEV-22LR 1.2	708.1141.764.20	250	1/2	33.0	16.5	14.0	36	32	200
● GEV-22LR 3.4	708.1141.768.20	250	3/4	33.0	16.5	16.0	36	32	196
GEV-22LR 1.1	708.1141.770.20	250	1	34.0	17.5	18.0	36	41	289
GEV-22LR 5.4	708.1141.771.20	250	1 1/4	35.0	18.5	20.0	36	50	368

Fortsetzung auf nächster rechter Seite

To be continued on next right page

Continuación próxima página derecha

D1=Rohr außen-Ø

●=entspricht Reihe nach DIN 2353

D1=tube outside diameter

●=according to series DIN 2353

D1=Ø exterior del tubo

●=según serie DIN 2353

Gerade Einschraubverschraubungen


Abdichtung durch Dichtkante Form B nach DIN 3852-2

Straight male adaptor fittings

sealing edge form B acc. DIN 3852-2

Racores para roscar rectos

cierre hermético mediante borde de obturación forma B según DIN 3852-2

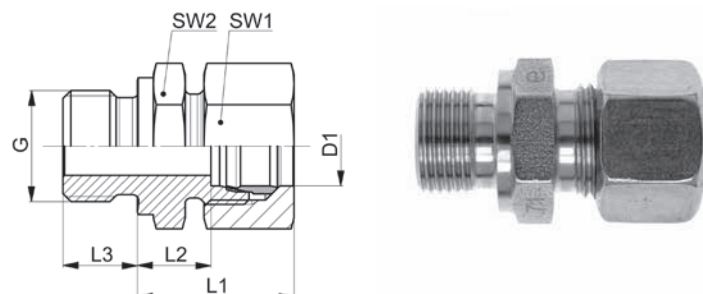

GEV-..LR

Type-D1 G	Mat.-Nr.	PN	G	L1	L2	L3	SW1	SW2	g/Stk
G=Rohrgewinde (zylindrisch)		G=BSP thread (parallel)		G=rosca de conexión (cilíndrica)					
GEV-28LR 1.2	708.1141.840.20	250	1/2	34.0	17.5	14.0	41	41	210
GEV-28LR 3.4	708.1141.845.20	250	3/4	34.0	17.5	16.0	41	41	230
● GEV-28LR 1.1	708.1141.850.20	250	1	34.0	17.5	18.0	41	41	270
GEV-28LR 5.4	708.1141.860.20	250	1 1/4	35.0	18.5	20.0	41	50	247
GEV-35LR 1.2	708.1141.920.20	250	1/2	39.0	17.5	14.0	50	46	380
GEV-35LR 3.4	708.1141.915.20	250	3/4	39.0	17.5	16.0	50	46	400
GEV-35LR 1.1	708.1141.925.20	250	1	39.0	17.5	18.0	50	46	412
● GEV-35LR 5.4	708.1141.944.20	250	1 1/4	39.0	17.5	20.0	50	55	465
GEV-35LR 3.2	708.1141.950.20	250	1 1/2	41.0	19.5	22.0	50	50	598
GEV-42LR 1.1	708.1141.980.20	250	1	42.0	19.0	18.0	60	55	562
GEV-42LR 5.4	708.1141.985.20	250	1 1/4	42.0	19.0	20.0	60	55	620
● GEV-42LR 3.2	708.1141.992.20	250	1 1/2	42.0	19.0	22.0	60	55	610

Baumaße sind Ungefährmaße bei angezogener Überwurfmutter.

Sizes are approximate dimensions at tightened nut.

Las medidas son aproximadas con la tuerca de unión apretada.

ISO 8434-1-SDSC-B